



R-32


3 metų garantija visoms dalims

5 metų garantija kompresoriui

19dB Garso slėgis

A++ SEER

A++ SCOP*

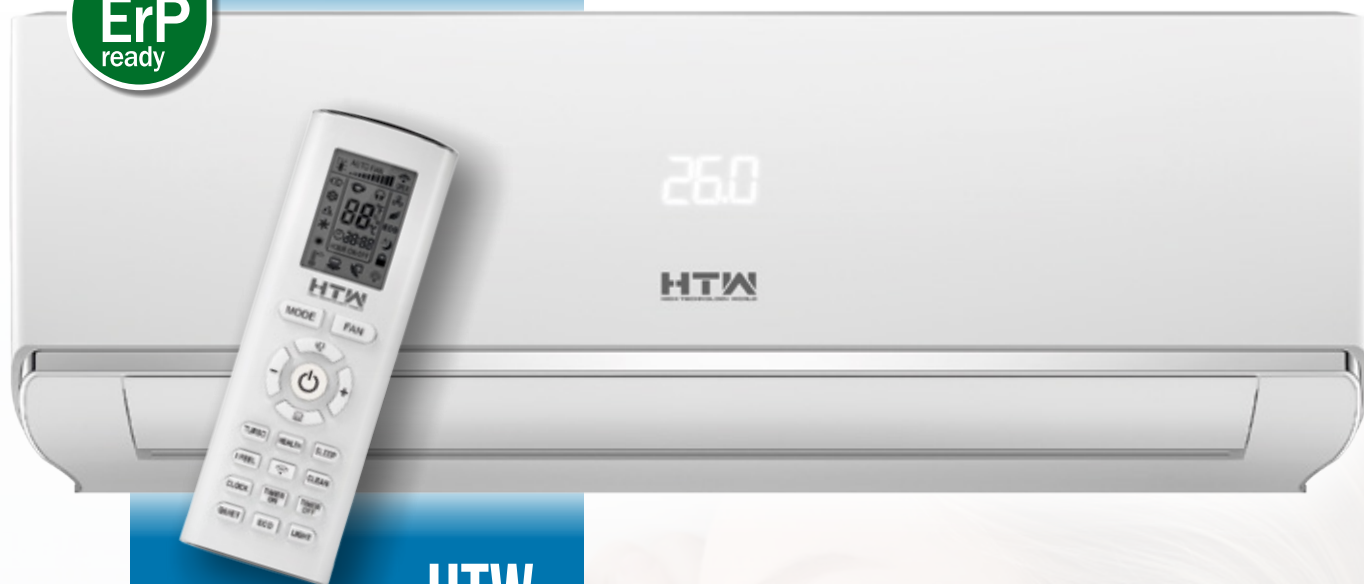

HTW

serijos IX90SR32 sieninis oro kondicionierius

„iFeel“ funkcija

Nuotolinio valdymo pultelyje yra integruotas aplinkos temperatūros jutiklis, kuris užtikrina komfortišką oro temperatūrą būtent toje vietoje, kur esate. Įdiegta funkcija matuoja oro temperatūrą ne prie vidinio įrenginio bloko, o prie valdymo pulto.

LED ekranas

Stilingas vidinio bloko LED ekranas atvaizduoja oro temperatūrą.

Automatinis įrenginio paleidimas

Automatinio paleidimo iš naujo funkcija, naudojanti ankstesnius nustatymus. Dingus elektros energijai ir vėl jai atsiradus – visi prieš tai buvę nustatymai liks nepakitę.

„Blue Fin“ technologija

Išorinio bloko šilumokaitis yra padengtas apsaugine danga, kuri apsaugo įrangą nuo druskingos ir drėgnos aplinkos sukeltos korozijos.

Ventiliatoriaus reguliavimas

Ventiliatoriaus greičio reguliavimas nuo 1 iki 100% (vieno procento tikslumu).

Ypač tylus

Tyliai veikiantis įrenginio ventiliatorius netrikdys nei Jūsų nei Jūsų aplinkinių poilsio.

Wi-Fi valdymas (papildoma opcija)

Nuotolinis Wi-Fi valdymas telefonu ar kita kompiuterine įranga. Dabar įjungti ar išjungti įrenginį, pakeisti režimą ar temperatūros nustatymus bus dar paprasčiau. Valdykite prietaisą iš bet kurios pasaulio vietos!

Papildomi filtrai

HEPA filtras: valo orą ir pašalina mikrobus.

ACARO-CLEAN: pašalina dulkių erkutes ir užkerta kelią tolimesniam jų dauginimuisi.

NANO FOTOKATALITINIS filtras: mažina virusų ir bakterijų atsiradimą.

HTW
HIGH TECHNOLOGY WORLD

www.htwlithuania.com

TECHNINIAI DUOMENYS

serija IX90SR32



		HTWS026IX90SR32	HTWS035IX90SR32	HTWS052IX90SR32	HTWS071IX90SR32	
MODELIAI	Vidinis Išorinis	HTWS026IX90SR32-I HTWS026IX90SR32-O	HTWS035IX90SR32-I HTWS035IX90SR32-O	HTWS052IX90SR32-I HTWS052IX90SR32-O	HTWS071IX90SR32-I HTWS071IX90SR32-O	
Elektros energija	V,F,HZ	220-240V (1 Fazė ~ 50Hz)				
TECHNINĖ CHARAKTERISTIKA						
Vėsinimas	Galia (min. – max.)	kW	2.600 (0.400 – 3.300)	3.500 (0.550 – 4.000)	5.270 (1.000 – 6.700)	6.450 (1.400 – 7.000)
		Btu/h	8.871 (1.365 – 11.260)	11.942 (1.877 – 13.648)	17.981 (3.412 – 22.860)	22.007 (4.777 – 23.884)
	Elektros energijos suvartojimas (min. – max.)	kW	0.750 (0.150 – 1.430)	1.010 (0.180 – 1.560)	1.540 (0.320 – 2.460)	1.840 (0.380 – 2.800)
	Srovė	A	3,6	4,8	7,0	8,9
	SEER	-	6,7	6,5	6,3	6,4
	Energijos klasė	Vėsinimas	A++	A++	A++	A++
Šildymas	Galia (min. – max.)	kW	2.800 (0.400 – 4.100)	3.650 (0.600 – 5.130)	5.500 (1.100 – 6.800)	6.600 (1.500 – 7.900)
		Btu/h	9.554 (1.365 – 13.989)	12.454 (2.047 – 17.504)	18.766 (3.753 – 23.202)	22.519 (5.118 – 26.955)
	Elektros energijos suvartojimas (min. – max.)	kW	0.775 (0.180 – 1.550)	0.970 (0.220 – 1.800)	1.480 (0.350 – 2.300)	1.750 (0.400 – 2.500)
	Srovė	A	3,4	4,4	6,3	8,4
	*SCOP	-	4,6	4,6	4,6	4,6
	Energijos klasė	Šildymas	A++	A++	A++	A++
Vidinis blokas	Garso slėgis (H/L/SL)	dB(A)	34/21/19	35/22/20	44/31/29	45/35/33
	Oro srautas (H/L/SL)	m³/h	440/230/150	500/300/230	760/570/480	930/670/560
	Pasirenkamas temperatūros diapazonas	°C	16 ~ 31	16 ~ 31	16 ~ 31	16 ~ 31
	Garso slėgis	dB(A)	49	51	55	59
Išorinis blokas	Oro srautas	m³/h	1.800	1.800	2.800	3.300
	Darbinė lauko temperatūra (vėsinimas/šildymas)	°C	-15 ~ 52 / -15 ~ 24	-15 ~ 52 / -15 ~ 24	-15 ~ 52 / -15 ~ 24	-15 ~ 52 / -15 ~ 24
Freonas	Kompresorius		Sanyo	Sanyo	Panasonic	Panasonic
	Tipas/ Kiekis	/ Kg	R32/0,5	R32/0,7	R32/0,9	R32/1,0
	Papildomas kiekis >5	g/m	20	20	20	50
Slėgis sistemoje	Mpa	4,3/2,5	4,3/2,5	4,3/2,5	4,3/2,5	
Skirtas patalpoms: (atsižvelgiant į kambario sąlygas)	m²	35	45	65	75	
MATMENYS IR SVORIS						
Vidinis blokas	Matmenys (IlgisxAukštisxGylis)	mm	821x283x200	821x283x200	1.003x310x222	1.109x331x250
	Pakuotės matmenys (IlgisxAukštisxGylis)	mm	898x353x291	898x353x291	1.080x383x314	1.181x417x354
	Grynasis/bendras svoris	Kg	10/12,5	10/12,5	14/16,5	16,5/19,5
Išorinis blokas	Matmenys (IlgisxAukštisxGylis)	mm	830x540x325	830x540x325	890x598x372	960x700x396
	Pakuotės matmenys (IlgisxAukštisxGylis)	mm	879x605x366	879x605x366	941x663x412	1.011x763x455
	Grynasis/bendras svoris	Kg	27/29,5	29/31,5	40/43	43,5/47
MONTAVIMAS						
Montavimo vamzdynas	Skystis-dujos	d	1/4" ~ 3/8"	1/4" ~ 3/8"	1/4" ~ 1/2"	1/4" ~ 5/8"
	Max vamzdyno. ilgis	m	20	20	25	25
	Max. Aukščio perkrytis	m	10	10	10	10
Elektros jungtys	Maitinimo kabelis	mm	3 x 1,5	3 x 1,5	3 x 2,5	3 x 2,5
	Tarpblokinis kabelis	mm	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5

PASTABOS:

*SCOP – sezoninis efektyvumo koeficientas.



www.htwlithuania.com

HTW pasilieka visas teises keisti modelius ir techninius duomenis be išankstinio įspėjimo.